STAUF

seit 1828

KATALOG PRODUKTÓW

Objaśnienia kodów kolorów i piktogramów

Nadrzędne kody kolorów dla kategorii produktów (podział katalogowy)

- Przygotowanie podłoża: środki gruntujące, masy szpachlowe, podkłady
- Kleje do parkietów
- Kleje do wykładzin podłogowych
- Kleje montażowe i naprawcze, środki czyszczące
- Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni sportowych, Narzędzia i akcesoria
- Maszyna do nakładania kleju,

Podrzędne kody kolorów dla produktów według bazy surowcowej

- Polimery modyfikowane silanami (SMP)
- Preparaty dyspersyjne (M2A, PPK, D, VDP, MKD, HPK, HPD)
- Poliuretany (PUK, VPU, PU)
- Poliuretany modyfikowane silanami (SPU)
- Żywice epoksydowe i poliestrowe (VEP, EGH)
- Żywica krzemianowa (SGH)
- Rozpuszczalniki (L, V)

Opisy piktogramów

Przydatność produktów

- Odpowiedni do wszelkich wykładzin wierzchnich
- Odpowiedni do parkietów
- Odpowiedni do gotowych parkietów
- Odpowiedni do kostki drewnianej
- Odpowiedni do wykładzin podłogowych
- Odpowiedni do krzeseł z rolkami
- Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe
- Odpowiedni do klejenia wykładzin prądoprzewodzących

Sposób zastosowania

- Nakładać szpachlą zębatą
- Nakładać wałkiem lub pędzlem
- Nakładać miotłą lub szczotką
- Nakładać szpachlą gładką lub kielnią
- Wyciskać z pistoletu lub worka foliowego
- Nakładać gładką kielnią
- Wylać z pojemnika na podłoże

Kod GISCODE

- Nie zawierające rozpuszczalników dyspersyjne materiały wykładzinowe
- Materiały wykładzinowe, zawierające metoksysilan,
- Nie zawierające rozpuszczalników poliuretanowe materiały wykładzinowe
- Wyroby na bazie żywicy epoksydowej, nie zawierające rozpuszczalników, uczulające
- Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia
- Wyroby cementowe, ubogie w chromiany
- Materiały wykładzinowe z dużą zawartością rozpuszczalników, bez związków aromatycznych i metanolu

Kod EMICODE

- Sklasyfikowany jako Emicode EC1 o bardzo niskiej emisji
- Sklasyfikowany jako Emicode EC1-R o bardzo niskiej emisji, regulowany
- Sklasyfikowany jako Emicode EC1 plus o bardzo niskiej emisji
- Sklasyfikowany jako Emicode EC1-R plus o bardzo niskiej emisji, regulowany

Wskazówki dotyczące niebezpieczeństw

- Łatwopalny
- Utleniający
- Szkodliwy dla zdrowia, drażniący
- Niebezpieczny dla środowiska
- Żrący

I. edycja 2013

Przygotowanie podłoża 4–5

Środki gruntujące 4
Materiały podkładowe 5

Kleje do parkietów 6–9

Kleje SPU 6–7
Kleje SMP/PU 8
Kleje WFR/M2A 9

Kleje do wykładzin podłogowych 10–12

Kleje uniwersalne 10–11
Kleje specjalne 12
Wymiary uzębień szpachli 13

Kleje montażowe i naprawcze 14–15

Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni sportowych, Narzędzia i akcesoria 16–17

Maszyna do nakładania kleju 18–19

STAUF VDP-130

Dyspersyjny środek gruntujący

Cechy szczególne

- łatwy do nakładania
- tworzy równomierną, chłonną powierzchnię
- uniwersalne zastosowanie

Inne właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- dobra zdolność penetracji
- zwiększa przyczepność mas szpachlowych
- szybkoschnący
- niskie zużycie

Dostępne wielkości opakowania	*Czas schnięcia*	*Warunki otoczenia w pomieszczeniu*	*Kolor*
10 kg kanister z tworzywa sztucznego	45 min. przy 20 °C 2 - 4 godz. na podłożach niechłonnych	przynajmniej 15 °C, wzgl. wilgotność powietrza maks. 75%, preferowana wzgl. wilgotność powietrza maks. 65%	zielony

Okres przydatności	*Warunki przechowywania*	*Zużycie na m²*
12 miesięcy	W temperaturze dodatniej	125 g przy nakładaniu wałkiem

STAUF VPU-155 S

Poliuretanowy środek gruntujący

Cechy szczególne

- do odcinania wilgoci
- niskie zużycie
- bardzo szybki czas schnięcia
- tworzy wolną od pyłu powierzchnię do klejenia klejami STAUF PU, SPU lub SMP

Inne właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- zwiększa przyczepność kleju
- gotowy do użycia
- bezrozpuszczalnikowy
- bardzo niska emisja

Dostępne wielkości opakowania	*Czas schnięcia*	*Warunki otoczenia w pomieszczeniu*	*Kolor*
5 kg kanister z tworzywa sztucznego, 11 kg kanister z tworzywa sztucznego	ok. 30-45 min w temp. 20°C; 2 warstwa (odcinająca) ok. 2 h w temp. 20°C	przynajmniej 15 °C, wzgl. wilgotność powietrza maks. 75%, preferowana wzgl. wilgotność powietrza maks. 65%	miodowy

Okres przydatności	*Zużycie na m²*
9 miesięcy	150 g przy nakładaniu wałkiem, 2. warstwa (blokada wilgoci), ok. 250 g przy nakładaniu wałkiem

STAUF VPU-155

Poliuretanowy, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący

Cechy szczególne

- podkład blokujący na podłożach o wilgotności resztkowej
- niskie zużycie
- tworzy wolną od pyłu powierzchnię do klejenia klejami STAUF PU, SPU lub SMP

Inne właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- gotowy do użycia
- zwiększa przyczepność kleju
- nie zawiera rozpuszczalników
- bardzo niska emisja

Dostępne wielkości opakowania	*Czas schnięcia*	*Warunki otoczenia w pomieszczeniu obróbki*	*Kolor*
5 kg kanister z tworzywa sztucznego, 11 kg kanister z tworzywa sztucznego	24 godziny przy 20 °C	przynajmniej 15 °C, wzgl. wilgotność powietrza maks. 75%, preferowana wzgl. wilgotność powietrza maks. 65%	miodowy

Okres przydatności	*Zużycie na m²*
9 miesięcy	ok. 150 g przy nakładaniu rolką, 2. warstwa (blokada wilgoci): ok. 250 g przy nakładaniu rolką

STAUF VEP-190

Dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

Cechy szczególne

- bardzo dobra przyczepność
- dobra zdolność penetracji
- do odcinania wilgoci

Inne właściwości

- dobra przyczepność na różnych materiałach
- łatwy do nakładania
- wysoka zdolność blokady przy zwiększonej wilgotności

Dostępne wielkości opakowania	*Czas schnięcia*	*Warunki otoczenia w pomieszczeniu obróbki*	*Kolor*
3 kg pojemnik blaszany, 10 kg pojemnik blaszany	24 godziny przy 20 °C	przynajmniej 15 °C, wzgl. wilgotność powietrza maks. 75%, preferowana wzgl. wilgotność powietrza maks. 65%	bezbarwny

Okres przydatności	*Zużycie na m²*
12 miesięcy	400 g przy nakładaniu wałkiem

STAUF włóknina poliestrowa

Cechy szczególne

- mechaniczne oddzielenie podłoża
- redukcja naprężeń dzięki elastycznej strukturze włókna

Inne właściwości

- do wszystkich rodzajów klejów do parkietów
- na ogrzewanie podłogowe
- niewielka wysokość nadbudowy (ok. 1,2 mm)
- łatwe do cięcia i układania

wysokość	*Kolor*
~1,2 mm	biały

Dostępne rozmiary	*Warunki składowania*	*Zużycie na m²*
rolka 25 m²	suche	1 m²

STAUF mata izolacyjna

Mata podkładowa korkowo-gumowo-poliuretanowa

Cechy szczególne

- tłumienie odgłosu kroków
- mechaniczne oddzielenie podłoża

wysokość	*Tłumienie dźwięków kroków*	*Opór przepuszczalności ciepła*	*Kolor*
2 mm 3 mm 5 mm	16 dB (wg DIN 52210) 18 dB (wg DIN 52210) 21 dB (wg DIN 52210)	1/1 = 0,017 m2 kW	czarny

Dostępne rozmiary	*Warunki składowania*	*Zużycie na m²*
płyta 50 m²	suche	1 m²

STAUF SPU-460

Elastyczny jednoskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- do stosowania na prawie wszystkich podłożach bez gruntowania
- pozostałości kleju są łatwe do usunięcia
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga oznakowania, nie zawiera wody

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- elastyczne odkształcanie
- na ogrzewanie podłogowe
- szybka końcowa siła klejenia
- bardzo niska emisja
- nie zawiera wody

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
8 kg wiadro z tworzywa sztucznego, 18 kg wiadro z tworzywa sztucznego	45 min. przy 20 °C	po 48 godzinach	Beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190 STAUF VDP-160	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1100 g z uzębieniem szpachli 3 1350 g z uzębieniem szpachli 4 1200 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF SPU-545

Dwuskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- półelastyczny klej do parkietów
- ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- szybko staje się trwały
- zintegrowana blokada pary
- nie wymaga oznakowania

Inne właściwości

- klej dwuskładnikowy
- odporny na starzenie
- do wszystkich podłoży odpowiednich do parkietów
- możliwość stosowania bez gruntowania
- na ogrzewanie podłogowe
- mrozoodporny
- bardzo łatwy do nakładania

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
8 kg wiadro z tworzywa sztucznego	w przybliżeniu 45 min. przy 20 °C	po w przybliżeniu 24 godzinach	jasnobrązowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190 STAUF VDP-160	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1100 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1100 g z uzębieniem szpachli 5 1900 g z uzębieniem szpachli 12

STAUF SPU-570

Odporny na ścinanie jednoskładnikowy klej do parkietu SPU wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- brak składników migrujących
- ograniczna oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- zintegrowana blokada pary
- nie wymaga oznakowania

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- na ogrzewanie podłogowe
- mrozoodporny
- spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie
- szybka końcowa siła klejenia
- możliwość stosowania na wszystkich podłożach odpo-wiednich do układania parkietu bez gruntowania

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
18 kg wiadro z tworzywa sztucznego	30 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	jasnobrązowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190 STAUF VDP-160	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1000 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1150 g z uzębieniem szpachli 5 1900 g z uzębieniem szpachli 12

TOMORROW'S FLOORING PRODUCT AWARDS WINNER 2013

STAUF SPU-550

Elastyczny jednoskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- do stosowania na prawie wszystkich podłożach bez gruntowania
- pozostałości kleju są łatwe do usunięcia
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga oznakowania, nie zawiera wody

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- elastyczne odkształcanie
- na ogrzewanie podłogowe
- szybka końcowa siła klejenia
- bardzo niska emisja

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
18 kg opakowanie z tworzywa sztucznego	45 min. przy 20°C	po 48 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190 STAUF VDP-160	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina poliestrowa STAUF płyty odprężające	1050 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1200 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF SPU-560

Elastyczny jednoskładnikowy klej do parkietu SPU wg DIN EN 14293

Cechy szczególne

- ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- do stosowania na prawie wszystkich podłożach bez gruntowania
- pozostałości kleju są łatwe do usunięcia
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga oznakowania, nie zawiera wody

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- elastyczne odkształcanie
- na ogrzewanie podłogowe
- szybka końcowa siła klejenia
- bardzo niska emisja

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
18 wiadro z tworzywa sztucznego	ok. 60 min. przy 20 °C	po 48 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	1100 g z uzębieniem szpachli 3 1350 g z uzębieniem szpachli 4 1200 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF SMP-930

Elastyczny jednoskładnikowy klej SMP do parkietów wg DIN EN 14293

Cechy szczególne

- elastyczne klejenie parkietu, redukujące naprężenia
- do stosowania na prawie wszystkich podłożach bez gruntowania
- pozostałości kleju są łatwe do usunięcia
- nie zawiera wody i rozpuszczalników, nie powoduje pęcznienia drewna

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- elastyczne odkształcanie
- na ogrzewanie podłogowe
- mrozoodporny
- szybka końcowa siła klejenia

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
6 kg worek aluminiowy, 18 kg wiadro z tworzywa sztucznego	30 min. przy 20 °C	po 48 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1050 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1150 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF PUK-445

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- szybka końcowa siła klejenia
- długi czas pracy
- ograniczna oddziaływanie pracy parkietu na podłoże
- bardzo niska emisja
- uniwersalne zastosowanie
- dostępny również w kolorze odpowiednim do ciemnych rodzajów drewna (PUK-445-E)

Inne właściwości

- bardzo łatwy do nakładania
- na ogrzewanie podłogowe
- mrozoodporny

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
wiadro z tworzywa sztucznego	ok. 45 - 60 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190 STAUF VDP-160	STAUF SPP-95 IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU IBOLA ES	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1000 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1100 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF PUK-446

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- szybka końcowa siła klejenia
- długi czas obróbki
- elastyczny, dzięki czemu redukuje naprężenia
- bardzo niska emisja

Inne właściwości

- bardzo łatwy do nakładania
- mrozoodporny
- spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie
- szybka końcowa siła klejenia

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
8,9 kg wiadro z tworzywa sztucznego (komp. A 8,01 kg + komp. B 0,89 kg)	ok. 45 - 60 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190	STAUF SPP-95	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1000 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1100 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF PUK-446

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- szybka końcowa siła klejenia
- długi czas obróbki
- elastyczny, dzięki czemu redukuje naprężenia
- bardzo niska emisja

Inne właściwości

- bardzo łatwy do nakładania
- mrozoodporny
- spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie
- szybka końcowa siła klejenia

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
9,79 kg wiadro z tworzywa sztucznego (komp. A 8,9 kg + komp. B 0,89 kg)	ok. 45 - 60 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190	STAUF SPP-95	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	1000 g z uzębieniem szpachli 3 1300 g z uzębieniem szpachli 4 1100 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF WFR-300

Rozpuszczalnikowy klej do parkietów na bazie żywicy syntetycznej wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- szybkie wiązanie
- klej do zastosowań przemysłowych

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- nie zawiera metanolu
- mrozoodporny
- nie zawiera wody

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
25 kg pojemnik blaszany	ok. 10 min. przy 20 °C	po 48 - 72 godzinach.	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VLM-90 + klej STAUF VLM-100	STAUF SPP-95 IBOLA RM IBOLA FZ	STAUF mata izolacyjna STAUF włóknina polie-strowa STAUF płyty odprężające	950 g z uzębieniem szpachli 3 1250 g z uzębieniem szpachli 4 1050 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF M2A-700

Dyspersyjny klej do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293

Cechy szczególne

- odpowiedni do parkietu surowego
- niska emisja
- łatwy do nakładania
- szybkie wiązanie

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- mrozoodporny
- bardzo łatwy do nakładania
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- szybkie wiązanie
- niskie pęcznienie

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
18 kg wiadro z tworzywa sztucznego	10 - 15 min. przy 20 °C	po 24 - 48 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130	STAUF SPP-95 IBOLA RM	850 g z uzębieniem szpachli 3 1000 g z uzębieniem szpachli 4 950 g z uzębieniem szpachli 5

STAUF IBOLA D 5

Dyspersyjny klej PCV do wykładzin podłogowych

Cechy szczególne

- łatwy w nakładaniu
- długi czas pracy
- bardzo dobra struktura odlewu
- wysoka wytrzymałość końcowa

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- na ogrzewanie podłogowe
- dobra zdolność przyciągania
- nadaje się na ściany i podłogi
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
14 kg wiadro z tworzywa sztucznego	10 – 25 min. przy 20°C	po 24 godzinach	kremowy

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS	5 - 10 min.	na zapytanie	300 g z uzębieniem szpachli 1

STAUF IBOLA D 8

Linoleum dyspersyjne i klej do wykładzin tekstylnych

Cechy szczególne

- krótki czas odparowania
- dobra struktura odlewu

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- na ogrzewanie podłogowe
- łatwy w nakładaniu
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
14 kg wiadro z tworzywa sztucznego	15 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	kremowy

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS IBOLA FZ	0 - 10 min.	na zapytanie	400 g z uzębieniem szpachli 2

STAUF IBOLA D 6

Dyspersyjny klej do wykładzin podłogowych

Cechy szczególne

- krótki czas odparowania
- uniwersalne zastosowanie

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- na ogrzewanie podłogowe
- nie zawiera rozpuszczalników
- bardzo łatwy do nakładania
- szybkie wiązanie
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
15 kg wiadro z tworzywa sztucznego	5 - 15 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	kremowy

Masy szpachlowe	*Czas odpowietrzania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
Masy szpachlowe do parkietu i wykładzin podłogowych STAUF	0 - 10 min.	na zapytanie	325 g z uzębieniem szpachli 1 400 g z uzębieniem szpachli 2

STAUF IBOLA D 11

Dyspersyjny klej do wykładzin tekstylnych

Cechy szczególne

- bardzo dobra przyczepność początkowa
- redukuje kurczenie się spoin
- nadaje się do klejenia wykładzin ściennych
- nadaje się do klejenia filcu

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- na ogrzewanie podłogowe
- dobry odlew
- bardzo łatwy do nakładania
- szybkie wiązanie
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
14 kg wiadro z tworzywa sztucznego	10 - 20 min. przy 20°C	po 24 godzinach	kremowy

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS IBOLA FZ	5 - 15 min.	na zapytanie	325 g z uzębieniem szpachli 1 400 g z uzębieniem szpachli 2

STAUF IBOLA D 20

Uniwersalny dyspersyjny klej do wykładzin podłogowych

Cechy szczególne

- szeroki zakres zastosowania
- długi czas pracy

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- na ogrzewanie podłogowe
- bardzo łatwy do nakładania
- bardzo niska emisja
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
14 kg wiadro z tworzywa sztucznego	5 - 30 min. przy 20 °C	po 24 godzinach	kremowy

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS	5 - 20 min.	na zapytanie	300 g z uzębieniem szpachli 1 400 g z uzębieniem szpachli 2

STAUF IBOLA D 70

Płyn antypoślizgowy do płytek dywanowych

Cechy szczególne

- umożliwia wymianę płytek dywanowych
- uniemożliwia przesuwanie płytek dywanowych

Inne właściwości

- trwała przyczepna warstwa klejowa
- do pomieszczeń mieszkalnych
- na ogrzewanie podłogowe
- łatwy do nakładania
- niskie zużycie
- niska lepkość
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
10 kg pojemnik z tworzywa sztucznego	60 - 80 min. przy 20 °C	natychmiast	biały

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS	15 - 30 min.	75 g przy nakładaniu wałkiem

STAUF IBOLA R 105

Dwuskładnikowy poliuretanowy klej do wykładzin podłogowych

Cechy szczególne

- uniwersalne zastosowanie
- wysoka obciążalność
- możliwe zastosowanie również na zewnątrz
- wodoodporny
- niekurczliwy

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- bardzo łatwy do nakładania
- odporny na działanie wilgoci
- odpowiedni do krzeseł z rolkami DIN 12529
- na ogrzewanie podłogowe
- spoina twardo-elastyczna
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie zawiera wody

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
6.9 kg wiadro z tworzywa sztucznego	50 min. przy 20 °C	po 12 - 24 godzinach	beżowy

Masy szpachlowe	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS	STAUF mata izolacyjna STAUF płyty odprężające	400 g z uzębieniem szpachli 1 600 g z uzębieniem szpachli 2 1100 g z uzębieniem szpachli 3

STAUF IBOLA Unifix

Uniwersalny dyspersyjny preparat mocujący

Cechy szczególne

- niskie zużycie
- możliwość usunięcia preparatu przy pomocy wody
- szeroki zakres zastosowania
- bardzo niska emisja

Inne właściwości

- bardzo dobra przyczepność początkowa
- odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529
- na ogrzewanie podłogowe
- do pomieszczeń mieszkalnych
- łatwy do rolowania

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
10 kg wiadro z tworzywa sztucznego	przy wykładzinach tekstylnych 10 - 15 min. przy wykładzinach elastycznych 20 - 30 min.	po 24 godzinach	biały

Masy szpachlowe	*Czas odparowania*	*Materiały podkładowe*	*Zużycie na m²*
IBOLA AS IBOLA OS IBOLA GS	10 min.	STAUF mata izolacyjna	125 g przy nakładaniu wałkiem

Wymiary uzębień szpachli STAUF

Do nakładania klejów na podłoże stosuje się różne uzębienia szpachli. Różnią się one wymiarami zębów i tym samym ilością nakładanego kleju.
Czynniki te mają wpływ na niezawodne i trwałe klejenie. Zalecane przez firmę STAUF klejenie zakłada w sposób wiążący stosowanie zaprojektowanych i zalecanych uzębień szpachli.

Przy opisie kształtu uzębienia szpachli podawane są ogólnie trzy wymiary.

Właściwe wymiary podano w tabeli.

głębokość wcięcia między zębami (a)
szerokość wcięcia między zębami (b)
szerokość mostka zębowego (c)

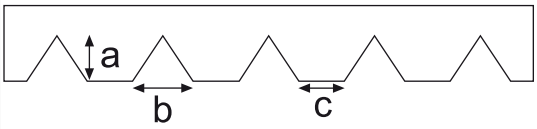

Szpachla zębowa STAUF nr 1 (TKB A2)

► Do klejenia elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych
a = 1,3 mm b = 1,7 mm c = 1,4 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 2 (TKB B1)

► Do klejenia tekstylnych wykładzin podłogowych i linoleum
a = 2,0 mm b = 2,3 mm c = 2,7 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 3 (TKB B7)

► Do klejenia parkietu mozaikowego i gotowego parkietu mozaikowego
a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 4 (TKB B15)

► Do klejenia kostki drewnianej, wysokokrawędziowego parkietu lamelowego, parkietu sztabkowego i desek
a = 6,5 mm b = 5,5 mm c = 7,0 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 5 (TKB B9)

► Do klejenia parkietu gotowego, desek i parkietu lamelowego
a = 5,0 mm b = 6,0 mm c = 10,0 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 8 (TKB B2)

► Do klejenia tekstylnych wykładzin podłogowych
a = 2,6 mm b = 2,9 mm c = 2,1 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 9 (TKB A4)

► Do klejenia elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych
a = 0,7 mm b = 1,0 mm c = 0,5 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 10 (TKB S1)

► Do klejenia wykładzin podłogowych prądoprzewodzących
a = 2,8 mm b = 11,8 mm c = 0,2 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 11 (TKB S2)

► Do klejenia wykładzin podłogowych prądoprzewodzących
a = 3,4 mm b = 4,2 mm c = 0,2 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 12

► Do klejenia na podłożach cementowych z wilgotnością resztkową
a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

STAUF MKD-200

Dyspersyjny klej montażowy

Cechy szczególne

- gotowy do użycia
- brak czasu odparowania
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- przyczepność początkowa >20 g/cm² (wg patentu WO 01/74961 A1)
- dostępny także w kartuszach do wyciskaczy pistoletowych

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- zasadoodporny
- nie zawiera rozpuszczalników
- o konsystencji pasty
- szybko staje się trwały

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*		*Kolor*
0,31 l kartusz z tworzywa sztucznego 3,5 kg wiadro z tworzywa sztucznego	15 min. przy 20 °C		biały
		Czas odparowania	*Zużycie na m²*
		brak	Zależnie od klejonego materiału

STAUF IBOLA F90 AF

Neoprenowy klej kontaktowy

Cechy szczególne

- łatwy do nakładania
- wysoka wydajność
- doskonała przyczepność początkowa i końcowa

Inne właściwości

- odporny na starzenie

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
0,8 kg puszka blaszana 5 kg wiadro blaszane 10 kg wiadro blaszane	90 min. przy 20 °C	natychmiast	brązowy
		Czas odparowania	*Zużycie na m²*
		10-20 min.	300 g z uzębieniem szpachli 9

STAUF Repamed

Zestaw naprawczy z jednoskładnikowym klejem poliuretanowym

Cechy szczególne

- uzupełnianie ubytków
- doklejanie / naprawa

Inne właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- gotowy do użycia
- dobra przyczepność na różnych materiałach
- nie zawiera rozpuszczalników

Dostępne wielkości opakowania	*Kolor*
57 ml strzykawka z tworzywa sztucznego	miodowy
	Zużycie na m²
	Zależnie od rozmiaru i zakresu ubytków

STAUF Repacoll S

Jednoskładnikowy klej montażowy SPU

Cechy szczególne

- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobra przyczepność na różnych materiałach

Inne właściwości

- zasadoodporny
- na ogrzewanie podłogowe
- gotowy do użycia
- mrozoodporny
- o konsystencji pasty
- szybkie wiązanie

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Kolor*
0,31 l kartusz z tworzywa sztucznego	5 - 10 min. przy 20 °C	beżowy

Zużycie na m²
Naprawa parkietu ok. 600 g/m², montaż listew: ok. 60 g/m

STAUF IBOLA R 201

Nie zawierający rozpuszczalników i wody dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanu do klejenia sztucznej trawy na odpowiedniej taśmie w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

Cechy szczególne

- możliwość stosowania również w ekstremalnych warunkach klimatycznych (lekki mróz, klimat tropikalny)
- przy stosowaniu odporny na wilgoć
- niskie zużycie
- zachowuje doskonałą strukturę również w wysokich temperaturach
- odpowiedni do stosowania przy podgrzewanej murawie

Inne właściwości:

- klej dwuskładnikowy
- na ogrzewanie podłogowe

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
12kg opakowanie z tworzywa sztucznego + 1,7 kg utwardzacz	20 - 25 min. przy 20 °C	po 24 - 48 godzinach	zielony

Odpowiednie wykładziny wierzchnie	*Odpowiednie materiały podkładowe*	*Zużycie na m*
Wykładziny w formie sztucznej murawy	Włóknina do murawy sportowej C 145 Włóknina do murawy sportowej C 345 Włóknina do murawy sportowej P 145 Włóknina do murawy sportowej C 141	210-280 g/m

STAUF IBOLA R 202

Nie zawierający rozpuszczalników i wody dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanu do klejenia sztucznej trawy na odpowiednich włókninach, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Cechy szczególne

- niskie zużycie
- zachowuje doskonałą strukturę również w wysokich temperaturach
- odpowiedni do stosowania przy podgrzewanej murawie

Inne właściwości:

- łatwy do nakładania
- klej dwuskładnikowy

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
15,39 kg opakowanie z tworzywa sztucznego / 1,71 kg utwardzacz	20 - 25 min. przy 20 °C	po 24 - 48 godzinach	zielony

Odpowiednie wykładziny wierzchnie	*Odpowiednie materiały podkładowe*	*Zużycie na m*
Wykładziny w formie sztucznej murawy	Włóknina do murawy sportowej C 145 Włóknina do murawy sportowej C 345 Włóknina do murawy sportowej P 145 Włóknina do murawy sportowej C 141	220 - 330 g/m

STAUF IBOLA R 301

Klej IK-SPU do sztucznej trawy

Cechy szczególne

- klejenie sztucznej trawy wewnątrz i na zewnątrz
- wysokiej jakości klej do wykonywania połączeń klejowych w suchych warunkach otoczenia
- nie podlega obowiązkowi oznaczania
- odpowiedni do stosowania przy podgrzewanej murawie

Inne właściwości

- odporny na starzenie
- odporny na wilgoć
- gotowy do użycia
- elastyczne połączenia klejowe
- nie jest mrozoodporny
- odporny na działanie wysokich i niskich temperatur

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
18 kg wiadro z tworzywa sztucznego	ok. 30-45 min w temperaturze 20°C	po ok. 24 h	zielony

Odpowiednie wykładziny wierzchnie	*Odpowiednie materiały podkładowe*	*Zużycie na m*
Wykładziny w formie sztucznej murawy	Włóknina do murawy sportowej C145 Włóknina do murawy sportowej C345 Włóknina do murawy sportowej P145 Włóknina do murawy sportowej C141	300 – 400 g/m

IBOLA Taśma do trawy sportowej C 140

Taśma poliestrowa o szerokości 20 cm jako taśma spoinowa do klejenia sztucznej trawy

Cechy szczególne

- powłoka PE (25 g/m^2)
- włóknina spełnia wymogi standardów FIFA 2006

Inne właściwości

- odporna na starzenie
- odporna na wysokie obciążenia
- mrozoodporna
- nienasiąkliwa
- nie zawiera wody
- odporna na ciepło i zimno

Dostępne wielkości opakowania	*Kolor*
Rolka 100 m	biały

Odpowiednie wykładziny wierzchnie
Wykładziny w formie sztucznej murawy

IBOLA Taśma do trawy sportowej C 145

Taśma poliestrowa o szerokości 30 cm jako taśma spoinowa do klejenia sztucznej trawy

Cechy szczególne

- powłoka PE (25 g/m^2)
- włóknina spełnia wymogi standardów FIFA 2006

Inne właściwości

- odporna na starzenie
- odporna na wysokie obciążenia
- mrozoodporna
- nienasiąkliwa
- wodoodporna
- odporna na ciepło i zimno

Dostępne wielkości opakowania	*Kolor*
Rolka 100 m	niebieski

Odpowiednie wykładziny wierzchnie
Wykładziny w formie sztucznej murawy

IBOLA Taśma do trawy sportowej P 145

Taśma poliestrowa o szerokości 30 cm jako taśma spoinowa do klejenia sztucznej trawy

Cechy szczególne

- powłoka PE (25 g/m^2)
- włóknina spełnia wymogi standardów FIFA 2006

Inne właściwości

- odporna na starzenie
- odporna na wysokie obciążenia
- mrozoodporna
- nienasiąkliwa
- wodoodporna
- odporna na ciepło i zimno

Dostępne wielkości opakowania	*Kolor*
Rolka 100 m	niebieski

Odpowiednie wykładziny wierzchnie
Wykładziny w formie sztucznej murawy

STAUF maszyna do nanoszenia kleju

Cechy szczególne

- regulowana indywidualna dawka kleju, równomierne nanoszenie
- indywidualnie ustawiane uzębienie
- automatyczne podnoszenie, prowadzenie i zamykanie trawnika
- bezproblemowy ruch prosto na specjalnych rolkach

Inne właściwości

- obsługa przez jedną osobę
- uzębienie i zbiornik kleju z możliwością wyjęcia
- łatwa do czyszczenia

Zakres zastosowania	*Odpowiednie wykładziny wierzchnie*	*Kolor*
Klejenie sztucznych trawników w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz	Sztuczne trawniki	niebieski

Czyszczenie	*Odpowiednie materiały podkładowe*	*Wymiary*
STAUF intensywny środek czyszczący STAUF specjalny środek czyszczący ściereczki czyszczące STAUF	Włóknina do murawy sportowej C 145 Włóknina do murawy sportowej C 345 Włóknina do murawy sportowej P 145 Włóknina do murawy sportowej C 141	980 x 420 x 430 mm

Aparat do rozprowadzania kleju

Czystość w obsłudze

Czysta praca
- Rozprowadzanie kleju od jednej ściany do drugiej w prostych liniach
- Precyzyjne nakładanie kleju, dostosowane do szerokości elementów drewnianych
- Regulacja ilości kleju
- Wymiana dyszy zamiast czyszczenia

Ergonomiczna obsługa
- Nakładanie kleju w postawie pionowej
- Wygoda: Podczas obsługi cała masa aparatu spoczywa na podłożu

Oszczędność w obsłudze
- Aplikacja liniowa: lepsza wydajność przy mniejszej ilości kleju
- Nie pozostawia pozostałości po kleju: doskonałe opróżnianie podłużnego worka
- Mała ilość odpadów z opakowań

Szybkość w obsłudze
- Regulowane tempo pracy
- Wymiana worka: Pit-Stop w ciągu 25 sekund
- Brak limitów czasowych: pokrywa powierzchnię do 160 m² bez konieczności wymiany akumulatora, drugi akumulator w zestawie i szybka ładowarka

Łatwość w obsłudze
- Łatwy w obsłudze
- Kompaktowe wymiary – nadaje się również do małych pomieszczeń

Dostawa wymiennych dyszy
Dysze do aparatu są zawsze dostarczane razem z klejem.
Urządzenie jest również dostępne w wersji pneumatycznej.

Łatwy do przechowywania przed i po zastosowaniu
Łatwy i odpowiednio zabezpieczony, w czasie transportu w drewnianym pudle.

STAUF S-Press

Elastyczny jednoskładnikowy silanowy klej do parkietu wg DIN EN 14293

Cechy szczególne

- elastyczny klej do parkietów, redukujący naprężenia
- łatwe do usuwania pozostałości kleju
- niezawierający rozpuszczalników, nie wymaga znakowania, bezwodny
- nadaje się do maszyn do nanoszenia różnych producentów
- maszyna do nanoszenia STAUF jest dostępna w akcesoriach

Inne właściwości
- odporny na starzenie
- elastyczne odkształcanie
- mrozoodporny
- bardzo łatwy do nakładania
- szybka końcowa siła klejenia

Dostępne wielkości opakowania	*Czas pracy*	*Możliwość obciążenia*	*Kolor*
1.8 ltr torebka aluminiowa	30 min. przy 20 °C	po 48 godzinach	beżowy

Gruntowanie	*Masy szpachlowe*	*Zużycie na m²*
STAUF VDP-130 STAUF VPU-155 STAUF VEP-190	STAUF SPP-95 IBOLA ES IBOLA FZ IBOLA RM IBOLA PU	1050 g/m2 – parkiet mozaikowy 1300 g/m2 – surowy parkiet przemysłowy 1150 g/m2 – parkiet wielowarstwowy

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf

Tel. +49 (0) 27 39 301-0
Fax +49 (0) 27 39 301-200

info@stauf.de
www.stauf.de